

JOHNNY


CE

ASC Automatic
Squelch
Control



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRESIDENT

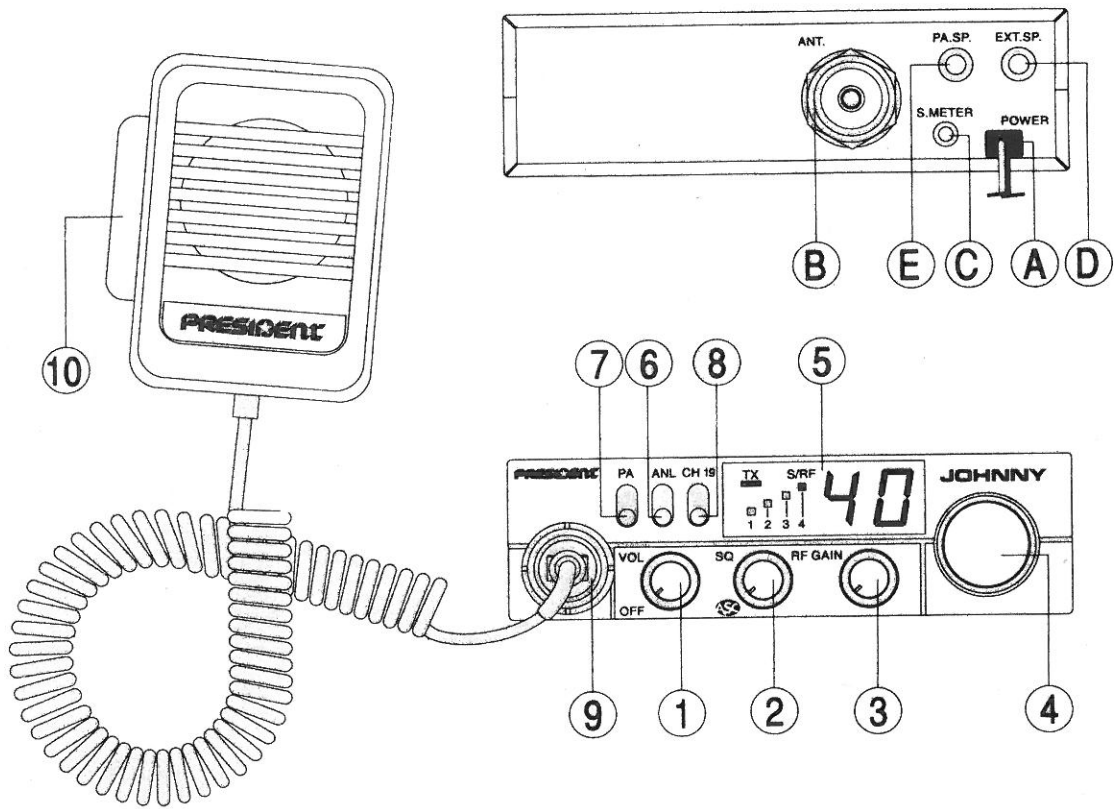

PRESIDENT JOHNNY

UWAGA!

Przed używaniem radiotelefonu upewnij się czy antena jest podłączona (wejście "B" na tylnej ścianie urządzenia) i czy ustawiony jest SWR! Pominięcie ww może spowodować uszkodzenie stopnia końcowego w.cz., który nie jest objęty gwarancją.


GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WAŻNA TYLKO W KRAJU ZAKUPU TOWARU.

Witamy w świecie nowej generacji radiotelefonów CB. Nowa gama radiotelefonów PRESIDENT daje możliwość dostępu do sprzętu CB o najwyższej jakości. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, która gwarantuje wysoką jakość komunikacji Twój jest najtrafniejszym wyborem satysfakcjonującym najbardziej wymagających użytkowników CB Radio. Aby właściwie wykorzystać jego możliwości prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi jeszcze przed zainstalowaniem i używaniem Twojego radiotelefonu PRESIDENT JOHNNY.

INSTALACJA RADIOTELEFONU


1 GDZIE I JAK ZAMONTOWAĆ RADIO

- Wybierz miejsce, gdzie chcesz zamontować radiotelefon.

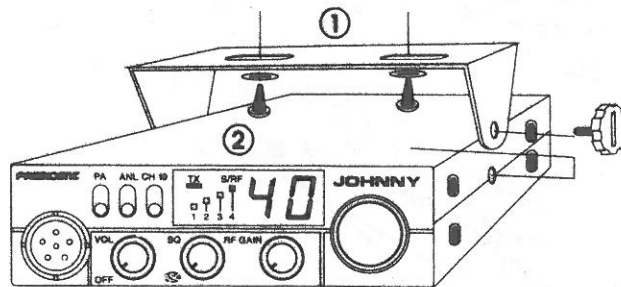

- Sprawdź, czy nie będzie przeszkadzał w prowadzeniu pojazdu (bezpieczeństwo jazdy) lub innym pasażerom. Pamiętaj, aby zapewnić miejsce dla przewodu antenowego i zasilającego. Używając uchwyty jako szablonu, zaznacz miejsce w którym będą wiercone otwory pod śruby samogwintujące (3.2mm). Zwróć uwagę na to, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej samochodu podczas wiercenia otworów. Wybierz miejsce

zamontowania uchwytu mikrofonowego pamiętając o tym, żeby korzystanie z radiotelefonu nie przeszkadzało w kierowaniu pojazdem.

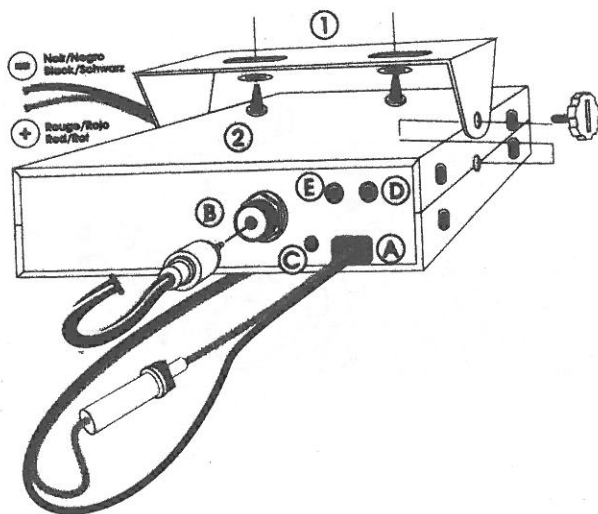

2 INSTALACJA ANTENY

- Generalnie, im dłuższa antena tym lepsze będą rezultaty (zasięg łączności). Twój dealer pomoże Ci wybrać najodpowiedniejszą dla Ciebie antenę.

ANTENA SAMOCHODOWA

- Musi być przymocowana do karoserii pojazdu w taki sposób, aby zapewnić jak największą powierzchnię metalową dookoła anteny, z dala od wysokich spoilerów. Jeśli Twój samochód jest już wyposażony w antenę radiową lub np. telefonu komórkowego, staraj się umieścić nową antenę wyżej niż tamte.

- Każda antena wymaga bardzo dobrego kontaktu elektrycznego z powierzchnią, na której jest umieszczona. W tym celu należy delikatnie usunąć lakier z miejsca w którym będzie zamontowana antena, zwracając uwagę na zabezpieczenie tego miejsca przed korozją. Ta uwaga dotyczy również miejsca zamontowania uchwytu antenowego.

- Po zamontowaniu anteny należy dołączyć do niej kabel koncentryczny, który trzeba wprowadzić do wnętrza pojazdu i umieścić w taki sposób aby nie był narażony na naprężenia i zgniecenie.

ANTENA BAZOWA

- Powinna być umieszczona z dala od anten TV i innych metalowych przedmiotów.

3 PODŁĄCZENIE ZASILANIA

- Twój **PRESIDENT JOHNNY** jest zabezpieczony przed odwróceniem biegunowości. Jednakże przed włączeniem go

powinieneś sprawdzić wszystkie połączenia. Radiotelefon wymaga zasilania napięciem 13.8 V. Większość samochodów osobowych i ciężarowych posiada ujemny biegun baterii połączony z masą (karoserią) pojazdu : tzw. "Minus na masie". Jeżeli w Twoim przypadku tak nie jest, skonsultuj to z Twoim dealerem.

UWAGA : Ciężarówki posiadają z reguły dwie baterie i instalację elektryczną 24 V. W tym przypadku koniecznym jest użycie przetwornicy napięcia 24V / 12V. Podłączenie radiotelefonu do napięcia 24 V spowoduje jego poważne uszkodzenie i utratę gwarancji !!

- Podłączenie należy wykonać bezpośrednio do zacisków baterii samochodowej. Zmniejsza to w znacznym stopniu zakłócenia powodowane przez układ zapłonowy w silnikach benzynowych. Jeżeli istnieje potrzeba przedłużenia kabla zasilającego, należy użyć przewodu tego samego typu.

- Podłącz **CZERWONY** przewód do **DODATNIEGO** (+) zacisku baterii.

- Podłącz **CZARNY** przewód do **UJEMNEGO** (-) zacisku baterii.

Po sprawdzeniu prawidłowości podłączenia przewodu zasilającego, można podłączyć radiotelefon.

4 STROJENIE ANTENY

- Podłącz antenę do miernika SWR (np. SWR 1, ,SWR 2) za pomocą kabla koncentrycznego zakończonego wtyczkami UC-

1. Kabel ten powinien mieć jak najmniejszą długość (max. 40 cm).

- Wybierz emisję AM lub FM. Ustaw częstotliwość leżącą w środku zakresu (kanał 20)

Pomiar SWR

1. Włącz nadawanie i ustaw przełącznik miernika SWR w pozycji CAL (FWD).

2. Regulując pokręteł miernika ustaw wskazówkę na znaczniku "SET" na końcu skali.

3. Przełącz przełącznik miernika w pozycję SWR (REF).

4. Wartość wskazana przez miernik jest współczynnikiem fali odbitej (SWR). Wskazanie to nie powinno być większe od **1.5** . Jeśli tak nie jest, należy dokonać regulacji anteny przez wydłużanie lub skracanie jej promiennika. Po każdym nowym ustawieniu anteny należy ponownie powtórzyć kalibrację miernika SWR (punkty 1 do 3).

Wartość **SWR** powinna być jak najbliższa **1**, natomiast wartości powyżej **2** świadczą o dużym niedopasowaniu anteny lub o uszkodzeniu kabla antenowego. Tak duża wartość **SWR** może też być przyczyną uszkodzenia stopnia mocy nadajnika.

UŻYTKOWANIE RADIOTELEFONU

1. Regulacja głośności + wyłącznik radiotelefonu - **ON/OFF - VOLUME.**

- Ustawienie tego pokrętki w lewym skrajnym położeniu (zatrask) powoduje wyłączenie radiotelefonu. Pokrętko to służy do regulacji głośności odbioru.

2. Blokada szumów - **SQUELCH**.

- Blokada szumów umożliwia komfortowy nasłuch, gdyż tłumi szum słyszalny między transmisjami innych stacji. Pokręcając pokrętko blokady szumów w prawo do punktu w którym szum słyszalny z głośnika zostaje gwałtownie przerwany, uzyskujemy dobre ustawienie tego regulatora. Przy ustawieniu go w prawym skrajnym położeniu będą słyszalne tylko pobliskie, silne stacje.

3. Regulacja czułości odbiornika (tłumik) - **RF GAIN**.


- Umożliwia płynną regulację czułości odbiornika. Dla łączności na dalsze odległości należy je ustawić w położeniu max. W przypadku pracy w miejscach silnie nasyconych stacjami CB, tłumik pomaga uniknąć zakłóceń od pobliskich, silnych stacji. Regulując wzmocnienie można uzyskać lepszy, mniej zakłócony odbiór dalszych, jak i bliskich stacji.

4. Pokrętko zmiany częstotliwości - **CHANNEL SELECTOR ROTARY KNOB**.

Zmianę kanałów uzyskujemy przez pokręcanie pokrętkiem zmiany częstotliwości. Kanał roboczy jest wyświetlany na

wyświetlaczu umieszczonym na płycie czołowej radiotelefonu. Krok (odstęp) międzykanałowy wynosi 10 kHz i nie może być zmieniony.

5. Wyświetlacz - **DISPLAY**.

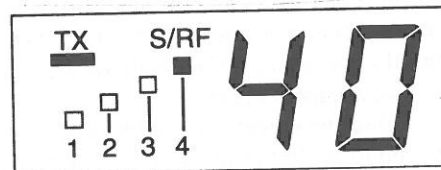

- Wyświetlacz umieszczony na płycie czołowej radiotelefonu informuje o aktualnym kanale roboczym, włączeniu nadajnika (TX) oraz o sile sygnału odbieranego (4 diody LED).

6. Wyciszanie szumów i trzasków - **ANL**.

- Po wciśnięciu tego przycisku włącza się specjalny układ eliminujący szumy i zakłócenia pochodzące z instalacji zapłonowej silników benzynowych. Filtr ANL jest szczególnie przydatny do pracy z odległymi stacjami AM przy wyłączonej blokadzie szumów.

7. PA - *Publik Address*

Głośnik zewnętrzny PA /tuba/ może być podłączony do Presidenta Johnny przez wejście Jack umieszczone na ścianie tylnej PA. C) Przelączając przełącznik PA, sygnał z mikrofonu jest kierowany do zewnętrznego głośnika i wzmacniany. Trzymajcie mikrofon w dostatecznej odległości od głośnika.

8. Kanał 19 - *CH 19*.

Po przełączeniu tego przełącznika, radiotelefon zostanie przełączony na kanał nr. 19 (drogowy), niezależnie od położenia pokrętki zmiany kanału. Aby powrócić na ostatnio używany kanał należy ustawić przełącznik w poprzednim położeniu.

DANE TECHNICZNE :

OGÓLNE :

Liczba kanałów	40
Rodzaje emisji	AM, FM
Zakres częstotliwości	od 26.965 do 27.405MHz

Impedancja anteny	50 ohm
Napięcie zasilania	13.8 V=
Wymiary	115 x 180x 35 (mm)
Ciężar	około 0.8 kg
Akcesoria	mikrofon z uchwytem, uchwyt samochodowy, kabel zasilający z bezpiecznikiem.

NADAJNIK :

Tolerancja częstotliwości	+/- 300 Hz
Moc nadajnika	4 W AM/
Tłumienie częstotliwości harmonicznych	lepsze niż 63 dB
Pasma przenoszenia m.cz. 300 Hz do 3 kHz	AM/FM
Czułość mikrofonu	10 mV
Pobór prądu	1.7 A (z modulacją)
Zniekształcenia nieliniowe max	1.8 %

ODBIORNIK :

Czułość przy 20 dB SINAD	lepsza niż 0.5 uV (AM/FM)
Pasma przenoszenia	300 Hz do 3 kHz AM/FM
Moc wyjściowa m.cz.	5 W
Czułość blokady szumów	min. 0.2 uV - max. 1 mV
Tłumienie częstotl. lustrzanej	lepsze niż 70dB
Pobór prądu	500 mA / 800 mA max.

TERAZ TWÓJ RADIOTELEFON CB JEST GOTOWY DO PRACY.

Nie zapomnij zarejestrować go we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania oddziale Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej!

JAK NADAWAĆ I ODBIERAĆ INFORMACJE

Po przeczytaniu instrukcji obsługi upewnij się, czy Twój radiotelefon jest gotowy do działania (tzn. sprawdź czy antena jest podłączona).

wybierz kanał (19 lub 28)

wybierz modulację (AM/FM), która musi być zgodna z modulacją Twojego korespondenta.

Naciśnij przycisk PTT i przekaz informację.

Jeśli używasz kanału wywoławczego (19 lub 28) i nawiązałeś łączność, najlepiej przejdź na inny kanał aby nie blokować kanału wywoławczego.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z RADIEM

1/ TWOJE RADIO NIE NADAJE , LUB JAKOŚĆ TRANSMISJI JEST NISKA :

- sprawdź , czy antena jest właściwie podłączona i czy SWR jest właściwie ustawiony
- sprawdź , czy mikrofon jest dobrze podłączony
- Przycisk nadawania jest wciśnięty , a na wyświetlaczu miga napis TX . Zwolnij przycisk , a potem naciśnij powtórnie , aby przejść na nadawanie.

2/ BRAK ODBIORU LUB JAKOŚĆ ODBIORU JEST NISKA

- sprawdź , czy blokada szumów jest właściwie ustawiona
- sprawdź , czy poziom natężenia głośności jest odpowiednio ustawiony
- sprawdź , czy mikrofon jest odpowiednio podłączony
- sprawdź , czy antena jest właściwie podłączona i czy SWR jest właściwie ustawiony
- sprawdź , czy Twój rodzaj modulacji jest zgodny z rodzajem modulacji rozmówcy

3/ TWOJE RADIO NIE WŁĄCZA SIĘ :

- sprawdź zasilanie
- sprawdź , czy nie zostały zamienione bieguny przy podłączeniu
- sprawdź bezpiecznik w Twoim samochodzie

G/ SŁOWNIK**Międzynarodowy alfabet fonetyczny**

A- alpha
 B- bravo
 C- charlie
 D- delta
 E- echo
 F- foxtrott
 G- golf
 H- hotel
 I- india
 J- juliett
 K- kilo
 L- lima
 M- mike
 N- november
 O- oscar
 P- papa
 Q- quebec
 R- romeo
 S- sierra
 T- tango
 U- uniform
 V- victor
 W- whiskey
 Y- yankee
 Z- zulu

Słownik techniczny :

AM- modulacja amplitudy
 CB- pasmo obywatelskie
 CH- kanał
 CW- telegrafia
 DW- podwójny nasłuch
 FM- modulacja częstotliwości
 GMT- czas Greenwich
 HF- wysoka częstotliwość
 LF- niska częstotliwość
 LSB- wstęga dolna SSB
 RX- odbiornik
 SSB- system modulacji jednowstęgowej
 SWR- współczynnik fali stojącej
 SWL- nasłuchowiec
 SW- krótkie fale
 TX- nadajnik
 UHF- pasmo częstotliwości UHF
 USB- wstęga górna SSB
 VHF- pasmo częstotliwości VHF

TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI

1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,255 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

PRESIDENT

ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.

42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32, tel./fax (034) 365-19-82
e-mail: cbradio@president.radio.pl www.president.radio.pl p.o.box 867

UMOWA GWARANCYJNA NR

NAZWA WYROBU

NUMER FABRYCZNY

1. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży (wydania).
2. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND zobowiązuje się do naprawy wyrobu w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do serwisu.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nabywca zobowiązuje się dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z ważną kartą gwarancyjną do punktu zobowiązanego do przyjęcia reklamacji.
4. Gwarancja traci ważność w wyniku uszkodzenia sprzętu na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania wyrobu, usunięcia plomb, dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione. UWAGA: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz stopnia końcowego mocy w.cz.
5. Gwarant nie odpowiada za wady wynikłe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca.
6. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem będącym podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej i dodatkowych nieodpłatnych programowań.
7. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje serwis firmy:

PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32, tel./fax (034) 365-19-82; 324-69-82

data sprzedaży

podpis i pieczęć gwaranta

	1	2	3
Naprawy serwisowe			
Data przyjęcia			
Data wydania			
Uwagi			